



# Justiermöglichkeiten Wartungshinweise


## Wartungshinweise

Dieses Fenster ist mit einem Winkhaus Drehkippschlag ausgerüstet. Winkhaus Beschläge sind leicht zu bedienen und funktionieren einwandfrei. Beste Materialien und solide Verarbeitung garantieren zudem eine lange Lebensdauer.

## Produktwartung

Die Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen. Darüber hinaus sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen.

Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Drehkippschläge sind zu fetten, wobei nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden sind, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen. Die Einstellarbeiten an den Beschlägen - besonders im Bereich der Ecklager und der Scheren - sowie das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhängen der Öffnungsflügel sind von einem Fachbetrieb durchzuführen. Bei einer Oberflächenbehandlung - z.B. beim Lackieren - der Fenster und Fenstertüren sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung ausgeschlossen und auch gegen Verunreinigungen hierdurch zu schützen.

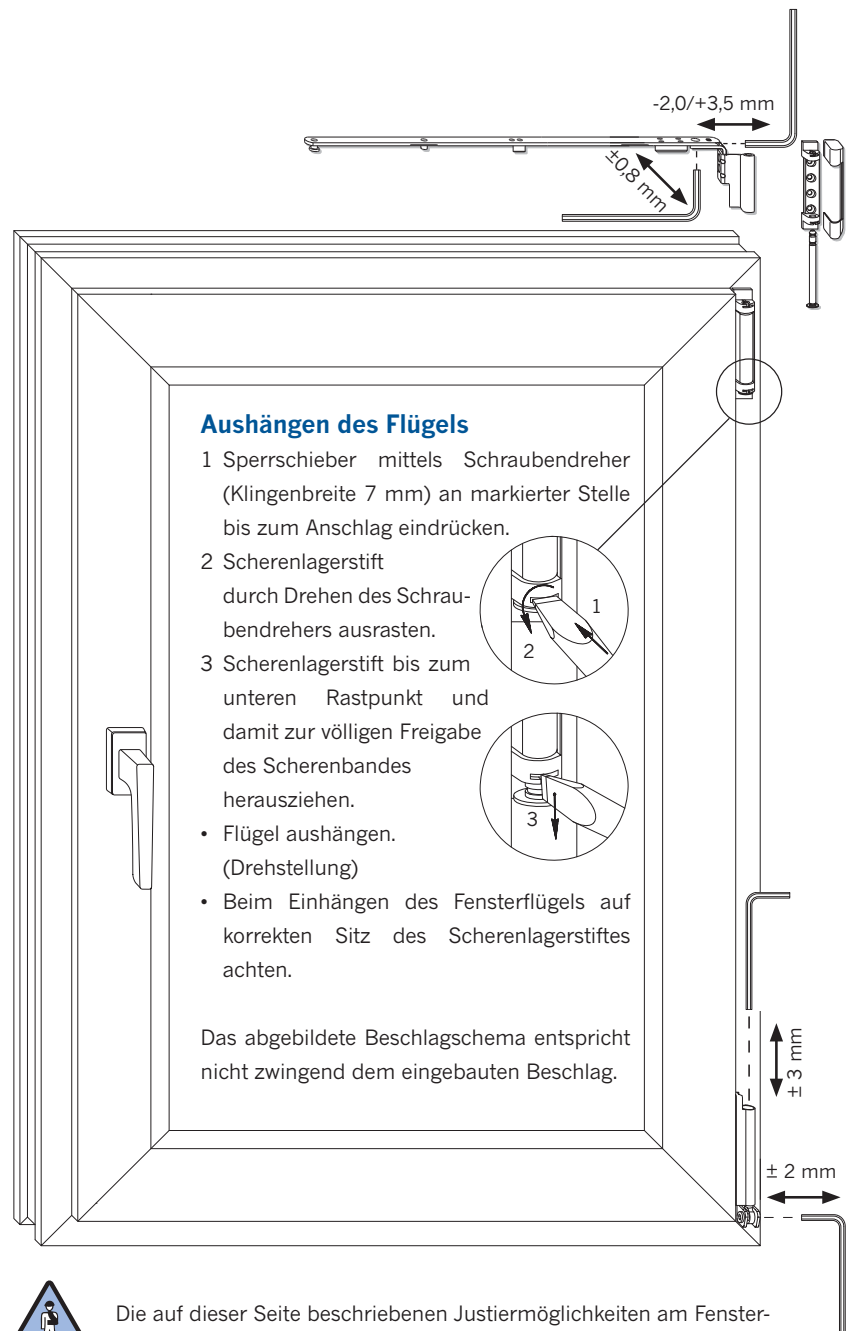

### Aushängen des Flügels

- 1 Sperrschieber mittels Schraubendreher (Klingenbreite 7 mm) an markierter Stelle bis zum Anschlag eindrücken.
  - 2 Scherenlagerstift durch Drehen des Schraubendrehers ausrasten.
  - 3 Scherenlagerstift bis zum unteren Rastpunkt und damit zur völligen Freigabe des Scherenbandes herausziehen.
- Flügel aushängen. (Drehstellung)
  - Beim Einhängen des Fensterflügels auf korrekten Sitz des Scherenlagerstiftes achten.

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.



Die auf dieser Seite beschriebenen Justiermöglichkeiten am Fensterelement dürfen nur vom Fensterbaufachbetrieb ausgeführt werden!

## Hinweis für den Fachhandel:

Bitte händigen Sie die nachfolgende Wartungsanleitung dem Endanwender aus.

Ihr Winkhaus Partner